


TOEPASSINGEN

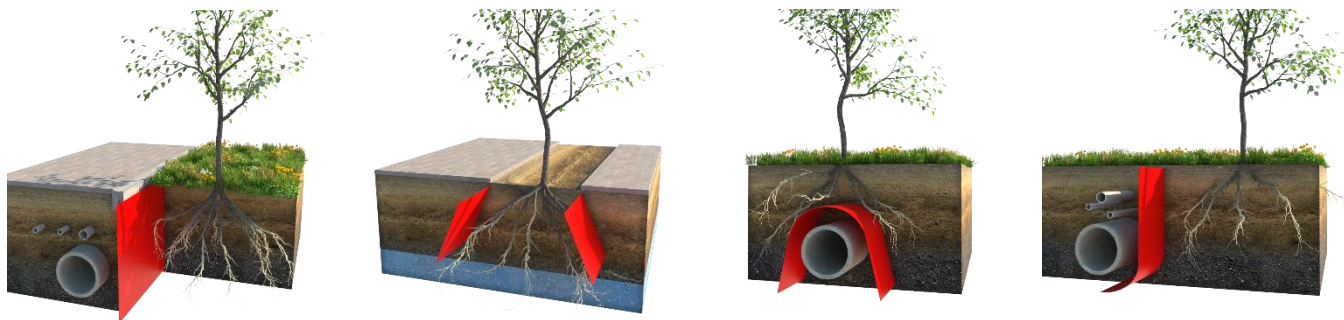

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			WORTELWERING Verticaal wortelweringsscherm. Beschermt wegen, voetpaden, bestrating, drainage, riolen en ondergrondse leidingen en kabelsystemen tegen beschadiging door boomwortels. Door de unieke structuur van de extra dunne thermisch gebonden vezels, ontstaat een waterdoorlatend, maar wortelwerend scherm, DuPont™ Plantex® RootProtector. De waterdoorlatendheid van dit scherm verzekert een vrije doorstroom van water in de bodem, waardoor problemen met hydrostatische druk en slechte belastingweerstand in natte zones vermeden worden. Aanbrengen verticaal waterdoorlatend wortelscherm. Betreft het leveren en verticaal aanbrengen van een waterdoorlatend wortelweringsscherm. Type: DuPont™ Plantex® RootProtector op rol Wortelweringsscherm aanbrengen, DuPont™ Plantex® RootProtector: Breedte 100 cm 260 g/m², 100% polypropyleen, flexibel, waterdoorlatend. Smeltpunt: 165°C Vezels: Continue, ononderbroken vezels Verbinding: Thermisch spunbonded Waterdoorlaatbaarheid 8 mm/sec Kleur: Donkergrijs Bestendigheid tegen wortels volgens CEN/TS 14416. Verwerking: • Aanbrengen in een sleuf van 10-20 cm breed, diepte sleuf i.o.m. aan te brengen wortelweringsscherm volgens handleiding van leverancier • Scherpe voorwerpen verwijderen • Zo min mogelijk naden creëren • Aanvullen en verdichten met vrijgekomen grond Leverancier: KING RootBarrier, Nobelweg 1, 3899 BN Zeewolde, tel.: +31 (0) 320 215 805, Sales@kingnonwovenproducts.nl www.kingnonwovenproducts.com				