


TOEPASSINGEN

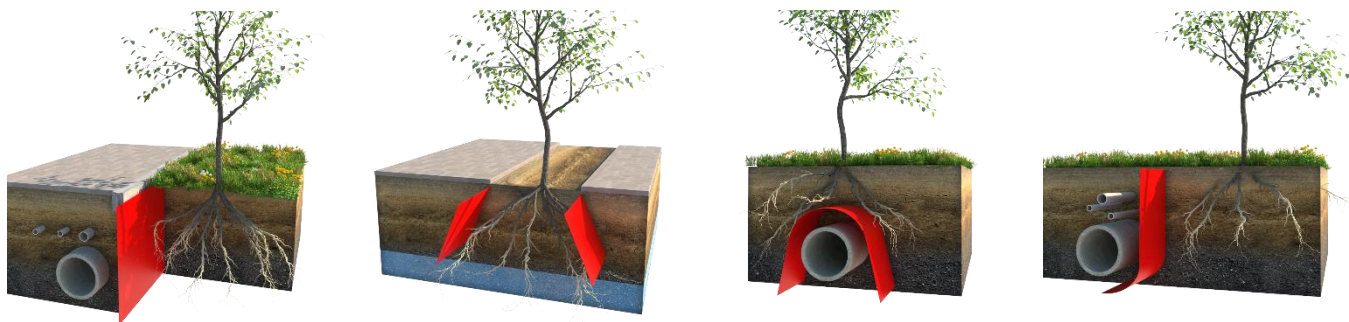

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			WORTELWERING Verticaal wortelweringsscherm. Beschermt wegen, voetpaden, bestrating, drainage, riolen en ondergrondse leidingen en kabelsystemen tegen beschadiging door agressieve wortels. Aanbrengen wortelscherm. Betreft het leveren en aanbrengen van wortelweringscherm. Type: RootBarrier® 420 UV op rol Wortelweringsscherm aanbrengen, RootBarrier® 420 UV: Hoogte 140 cm Gecoat 100% polypropyleen nonwoven geotextiel, 320 g/m² van thermisch gebonden filamenten met een tweezijdige aangebrachte extrusie coating van 2 x 50 g/m². 100% waterdicht, recyclebaar, resistent tegen bacteriën en meeste chemicaliën, 5 jaar UV-bestendig. Voldoet aan de eisen van de FLL, DVGW GW125 en FGSV. 25 jaar garantie op wortelresistentie; zelfs bij agressieve wortels en wortelstokken zoals bamboe en riet, volgens garantievoorwaarden. Verwerking: , • Verticaal langs aan te brengen beplanting of verharding of halve maanvorm horizontaal over ondergrondse leidingen, volgens handleiding van leverancier • Aanbrengen in een sleuf van 10-20 cm breed, diepte sleuf i.o.m. aan te brengen wortelweringsscherm • Wortelweringsscherm verbinden d.m.v. drievoudige verbinding met RootBarrier® Butyltape of naadverbindingen met RootBarrier® Click Connection, volgens handleiding leverancier • Bovenzijde 2 cm boven maaiveld aanbrengen (5 cm bij bamboe) • Aanvullen en verdichten met vrijgekomen grond Fabrikant/Leverancier: KING RootBarrier, Nobelweg 1, 3899 BN Zeewolde, tel.: +31 (0) 320 215 805, Sales@kingnonwovenproducts.nl www.kingnonwovenproducts.com			
						