


TOEPASSINGEN

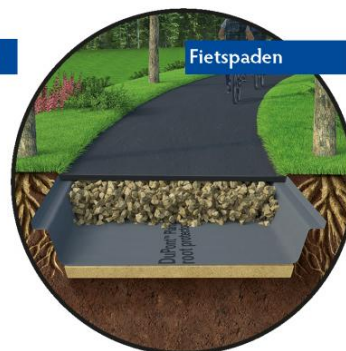

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			HORizontale wortelwering Door de unieke structuur van de extra dunne thermisch gebonden vezels, ontstaat een waterdoorlatend, maar wortelwerend scherm, DuPont™ Plantex® RootProtector. De waterdoorlatendheid van dit scherm verzekert een vrije doorstroom van water in de bodem, waardoor problemen met hydrostatische druk en slechte belastingweerstand in natte zones vermeden worden. Geschikt voor horizontale toepassingen zoals fietspaden en bospaden. Aanbrengen horizontaal waterdoorlatend wortelscherm. Betreft het leveren en horizontaal aanbrengen van een waterdoorlatend wortelweringsscherm. Type: DuPont™ Plantex® RootProtector op rol Wortelweringsscherm aanbrengen, DuPont™ Plantex® RootProtector: Breedte 200 cm 260 g/m², 100% polypropyleen, flexibel, waterdoorlatend. Smeltpunt: 165°C Vezels: Continue, ononderbroken vezels Verbinding: Thermisch spunbonded Kleur: Donkergrijs Bestendigheid tegen wortels volgens CEN/TS 14416. Verwerking: • Aanbrengen in afgegraven geul of sloot, volgens handleiding van leverancier • Scherpe voorwerpen verwijderen • Zo min mogelijk naden creëren • Scherm afdekken met puinlaag/fundering Leverancier: KING RootBarrier, Nobelweg 1, 3899 BN Zeewolde, tel.: +31 (0) 320 215 805, Sales@kingnonwovenproducts.nl www.kingnonwovenproducts.com				